

АПЛИКАТОРЫ



AGRICULTURAL ENGINEERING COMPANY

АППЛИКАТОРЫ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ



Аппликатор HF Агро для внесения жидких удобрений – это инновационный продукт, который с высокой точностью вносит удобрения непосредственно в посевное ложе или другую необходимую вам зону согласно вашей технологии.

Аппликатор HF Агро легко монтируется как на культиваторы так и на сеялки независимо от производителя агрегатов. А установка емкости для удобрения производится на раму орудия без проведения сварных работ.



АППЛИКАТОР HF AGRO МОЖНО УСТАНОВИТЬ:

- на сеялки для внесения жидких удобрений либо бактериальных препаратов одновременно с посевом;
- на культиваторы междурядной обработки для подкормки растений одновременно с механической борьбой с сорняками.

УПРАВЛЯТЬ НОРМОЙ ВНЕСЕНИЯ МОЖНО ДВУМЯ СПОСОБАМИ:



1. Максимально простой и бюджетный вариант с помощью ШИМ-регулятора в кабине трактора и обеспечения требуемой нормы внесения поддержанием стабильной скорости движения.



2. Автоматически с регулировкой загрузки насоса системой самостоятельно в зависимости от реальной скорости движения по встроенному датчику GPS и заданной норме внесения.

АППЛИКАТОРЫ ДЛЯ ПРОПАШНЫХ СЕЯЛОК




Установка аппликаторов на 8-ми, 12-ти, 16-ти и 24-рядные пропашные сеялки, зерновые сеялки с шириной захвата до 6м, а также любые междурядные культиваторы. Они легко монтируются на агрегат без каких-либо сварочных работ.

Объем бака аппликаторов от 500 до 3000 л.

Линии питания с внесением рабочей жидкости могут прокладываться (по согласованию с клиентом) под лапу, в киттон, в сошник и т.д.).



Установка емкости для удобрения - на раму орудия без проведения сварочных работ.

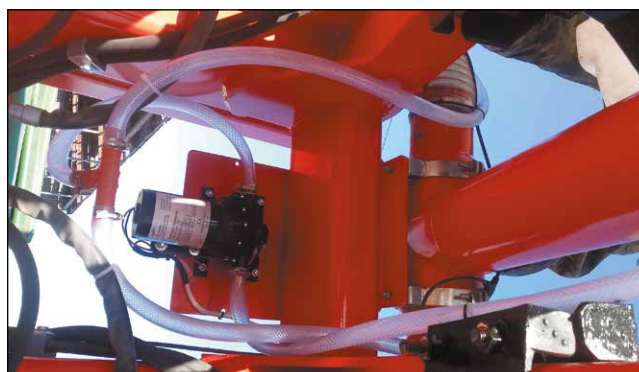

В систему входит бак, вся разводка и система подачи рабочей жидкости, а также система управления потоком.

Все узлы и детали оборудования, произведены из материалов устойчивых к агрессивным жидкостям.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Контроль каждой секции с индикацией на мониторе в кабине трактора
- Автоматическое поддержание заданной нормы вылива вне зависимости от скорости движения трактора (по встроенному датчику GPS)
- Увеличение вдвое нормы внесения с автоматическим поддержанием заданной нормы вылива вне зависимости от скорости движения трактора.



WWW.HFAGRO.COM.UA

Украина, 61038, г. Харьков,
ул. Маршала Батицкого, 8

office@hfagro.com.ua;
+38 (050) 301-42-80