

ПОЛЬОВІ КОТКИ HF AGRO





ПОЛЬОВІ КОТКИ HF AGRO


Польові котки HF Agro призначені для прикочування ґрунту до і після посіву.

Ущільнення ґрунту за допомогою котків HF Agro, зберігає вологу в зоні насінневого ложа, перешкоджає ерозії ґрунту, провокує сходи падалиці та насіння бур'янів, знищує слимаків.

Сегменти котків HF Agro (разом зі вільно рухаються проміжними дисками), встановлені в опорах незалежно один від одного. Це забезпечує самоочищення і щільне прилягання котка до ґрунту по всій ширині захоплення.

Підвищена робоча швидкість забезпечує високу продуктивність і знижує експлуатаційні витрати.



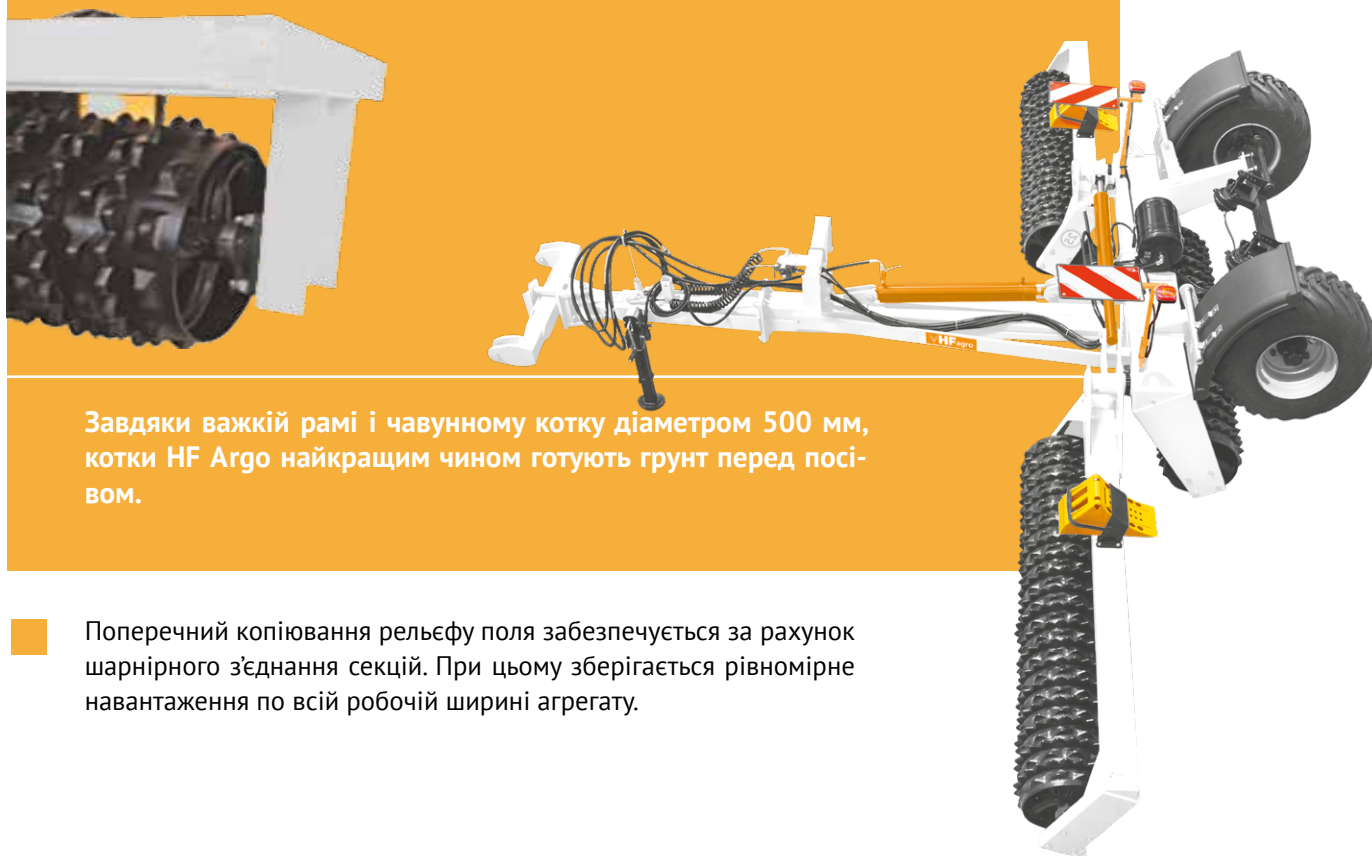

Завдяки важкій рамі і чавунному котку діаметром 500 мм, котки HF Argo найкращим чином готують ґрунт перед посівом.

Поперечний копіювання рельєфу поля забезпечується за рахунок шарнірного з'єднання секцій. При цьому зберігається рівномірне навантаження по всій робочій ширині агрегату.

Котки HF Argo легко переводяться в робоче положення і навпаки за допомогою гідравліки.



Котки доступні від 4,5 до 15,4 м робочої ширини.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	HF-24345	HF-24363	HF-24383	HF-24395	HF24312	HF24315
Тип агрегування	напівпричіпний					
Ширина захоплення, м	4,5	6,3	8,3	9,5	12,2	15,4
Необхідна потужність трактора, л. с.	от 80		от 100		от 150	от 180
Кількість секцій, шт.	3				7	9
маса, кг	2 400	3 080	4 200	4 760	6120	7900
Робоча швидкість, км / год	6-12					
Транспортна швидкість, км / год	до 25					
Транспортна ширина, мм	2 600				2500	



WWW.HFAGRO.COM.UA

Україна, 61038, м.Харків,
вул. Маршала Батицького, 8

office@hfagro.com.ua;
+38 (050) 301-42-80